

VMS8x8

Video mátrix

8x8 csatornás verzió



Jellemzői

- Nyolc videobemenet nyolc videokimenet
- Beállítás előlapi nyomógombokkal
- Nyomógombos kézi távvezérelés
- Párhuzamos port számítógéphez

A termék rövid leírása

A VMS 8x8 video mátrix jellemzően CCTV rendszerekben kerül felhasználásra. Egyszerű, könnyen kezelhető. Felhasználása így az egyszerűbb videomátrixalkalmazástól a bonyolult számítógéppel felügyelt rendszerekig terjed.

A berendezés nyolc videobemenettel, és nyolc videokimenettel van ellátva. A nyolc bemenetre érkező nyolc különböző videojel bármelyik kimenetre kiválasztható.

A kézi kiválasztás igen egyszerűen, az előlapon elhelyezkedő két-két nyomógombbal, léptetéssel lehetséges.

A beállításokat az előlapon elhelyezkedő két számkijelzőről olvashatjuk le. A kijelzés az aktuális kimenet sorszámát és a hozzá kiválasztott bemenet sorszámát mutatja. Ha a kimeneti kijelzőn a kimeneti sorszámot léptetéssel változtatjuk, a bemenet kijelzője automatikusan mutatja a hozzátartozó bemenet sorszámát. Módosítás az aktuális kimenetre léptetés után, a bemenet léptetésével lehetséges.


A beállítások a készülék tápellátásának megszűnésekor is megőrződnek.

A berendezés kétféle távvezérlő bemenettel is el van látva:


- egyszerű léptető kézi kiválasztás két külső nyomógomb segítségével
- egy párhuzamos port közvetlen címzéshez.

VMS8x8 alkalmazások

Távvezérlés külső nyomógombokkal

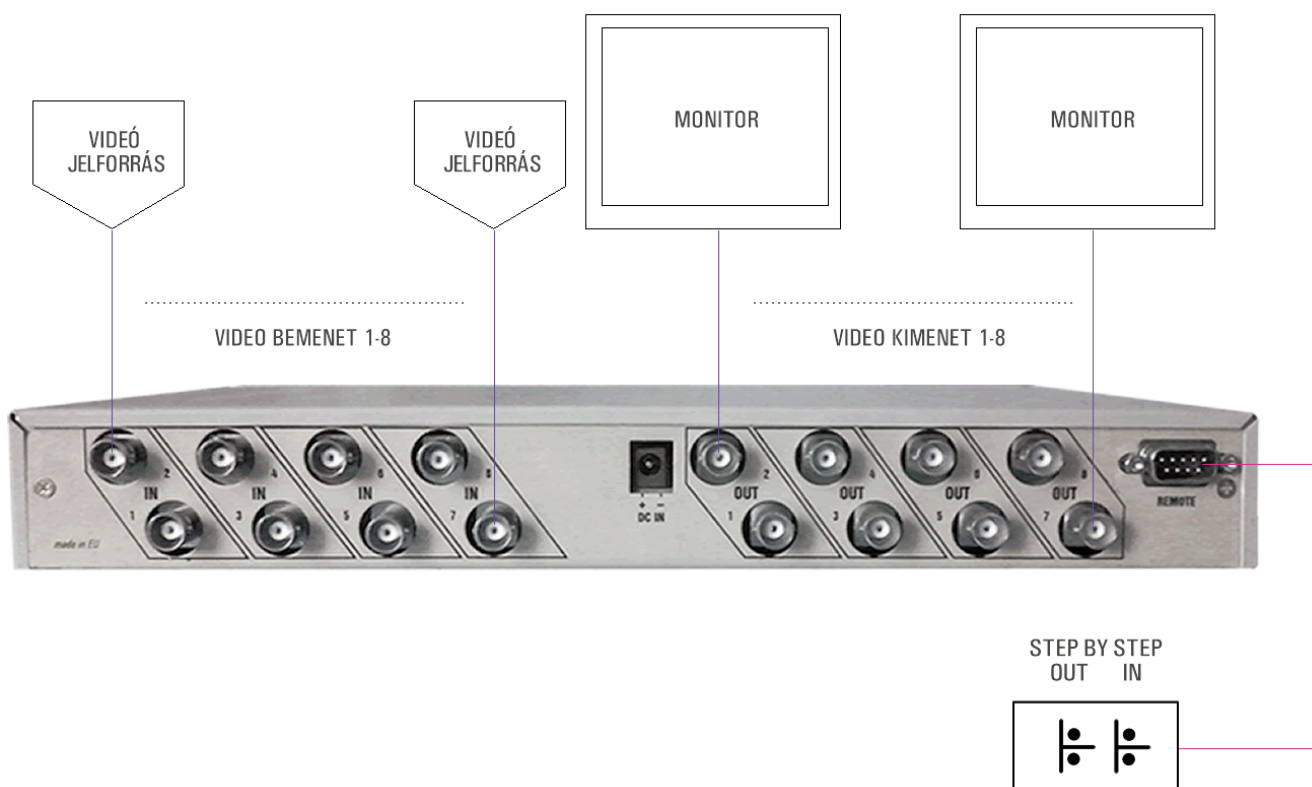

Távvezérlés számítógéppel

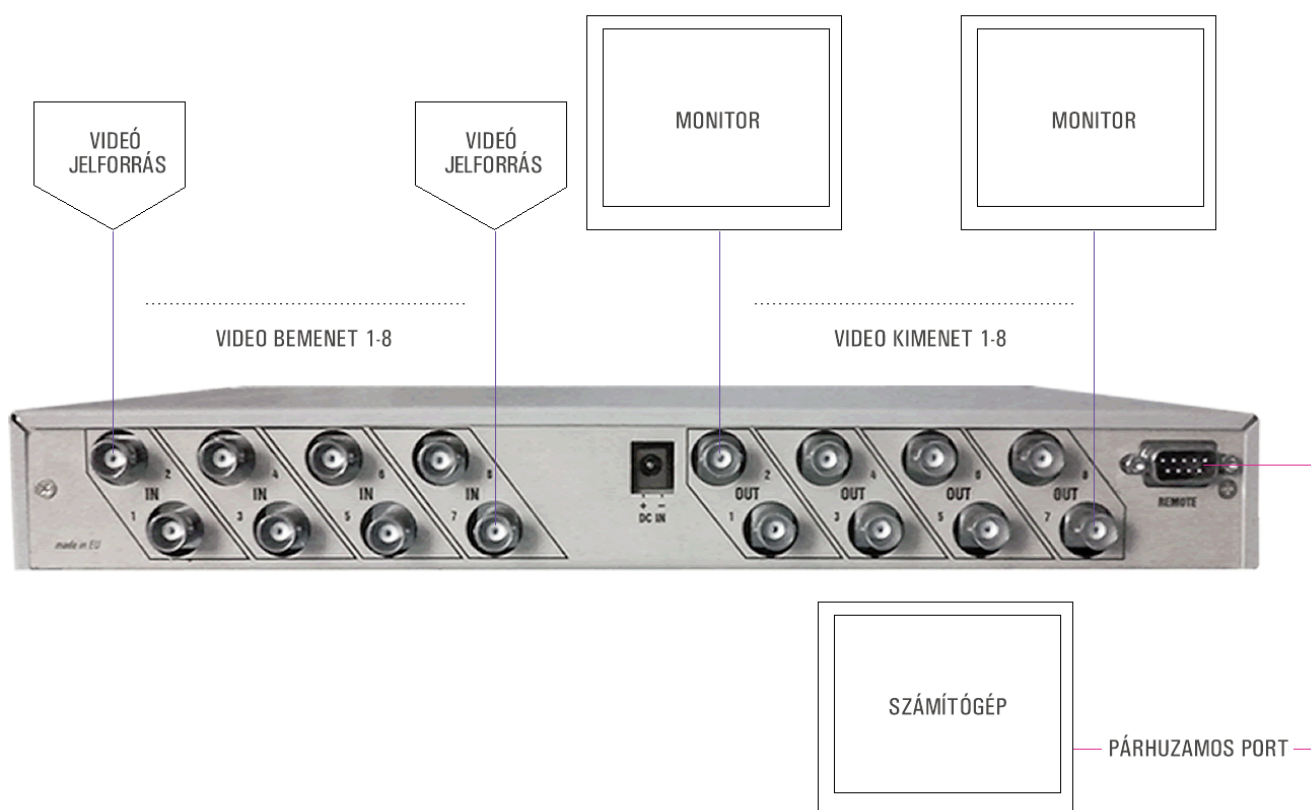

Műszaki adatok

Videó bemenet

1 - 8 csatorna 1Vpp/75 ohm, fekete-fehér/színes
videó szabvány: PAL/NTSC automatikus rendszerfelismerés
működőképesség 0,5Vpp - 2Vpp

Videó kimenet

1 - 8 csatorna 1Vpp/75 ohm

Beállítás

nyomógombokkal léptetéssel

Kijelzés

két darab 7 szegmens LED

Távvezérlés

- külső nyomógombokkal, léptetéssel
- párhuzamos, közvetlen címzés 5 bit
cimbitek száma: 3 (ABC)
kimenet cím beolvasás: 1 bit
bemenet cím leolvasás: 1 bit

Tápellátás

9-12V DC / 300mA

Tápegység típusa

SA 500, 230V AC / 12V DC / 500 mA

Környezet

Működési hőmérséklet: 0°C to 55°C

Tárolási hőmérséklet: -25°C to 75°C

Relatív páratartalom: 0-95%

Méret

320x200x45 RACK alkalmazáshoz felcsavarozható adapterek